



TOBOGÁN WIDE 150

Instalación

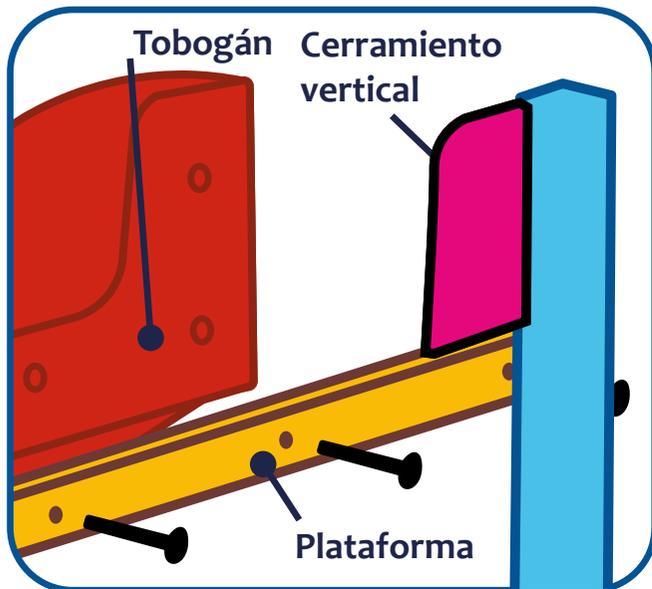

Tobogán de pista ancha. No posee sección de inicio, ya que la propia plataforma puede ejercer esa función. Bordes redondeados, no posee aristas vivas.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV. (Escuadras y tornillería NO incluidas)

COLORES DISPONIBLES: (También es posible la combinación de colores)

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

TOBOGÁN WIDE 150



Dimensiones en mm.

Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176

