



TOBOGÁN ACUÁTICO CURVO H150

Producto certificado en UNE-EN 17232:2021 / EN 17232:2020

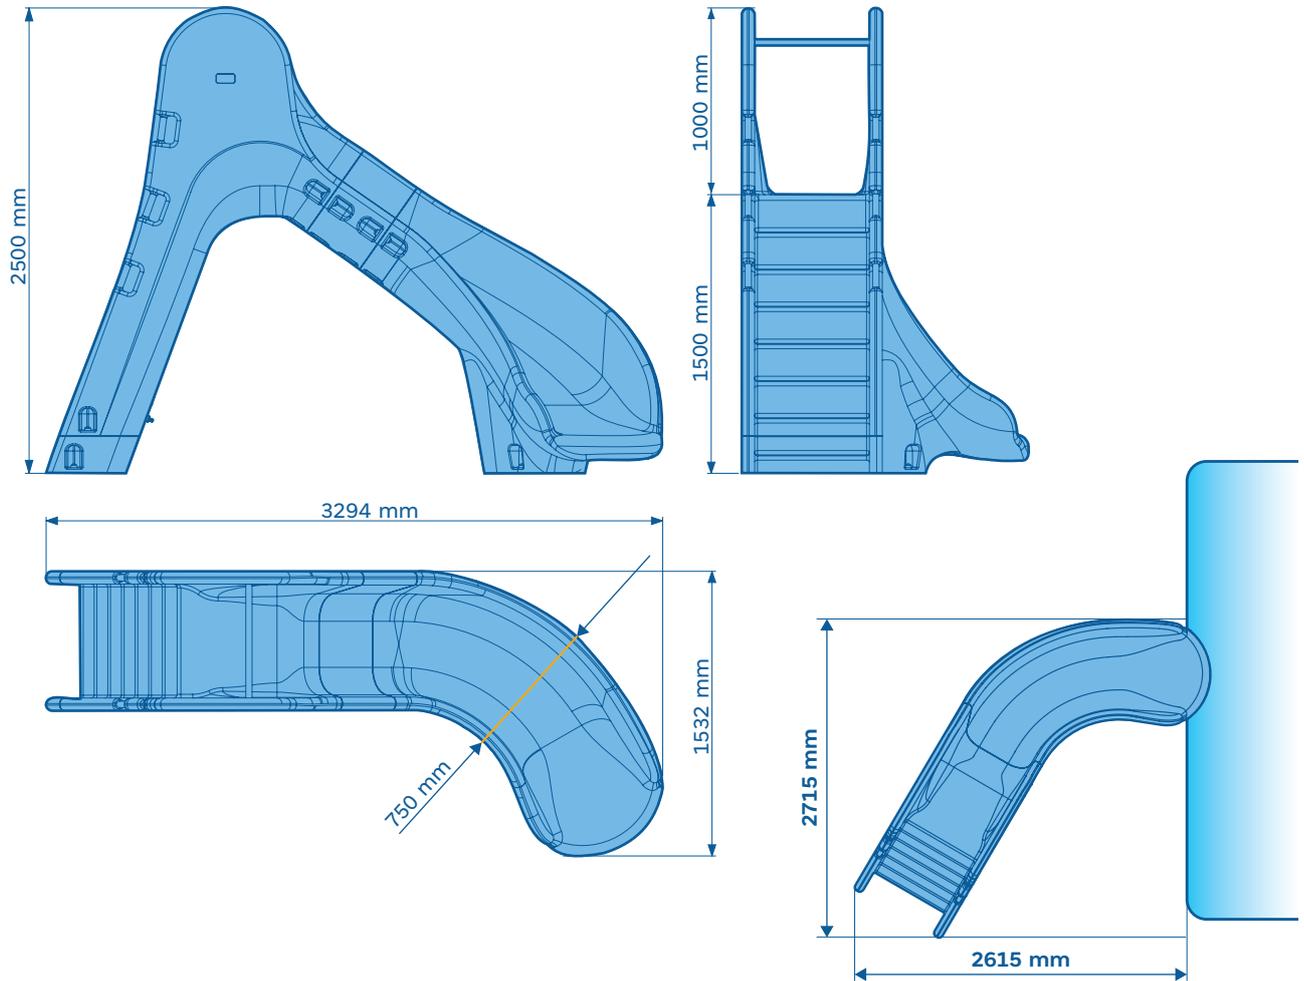

Espacio mínimo para la instalación Según la normativa.


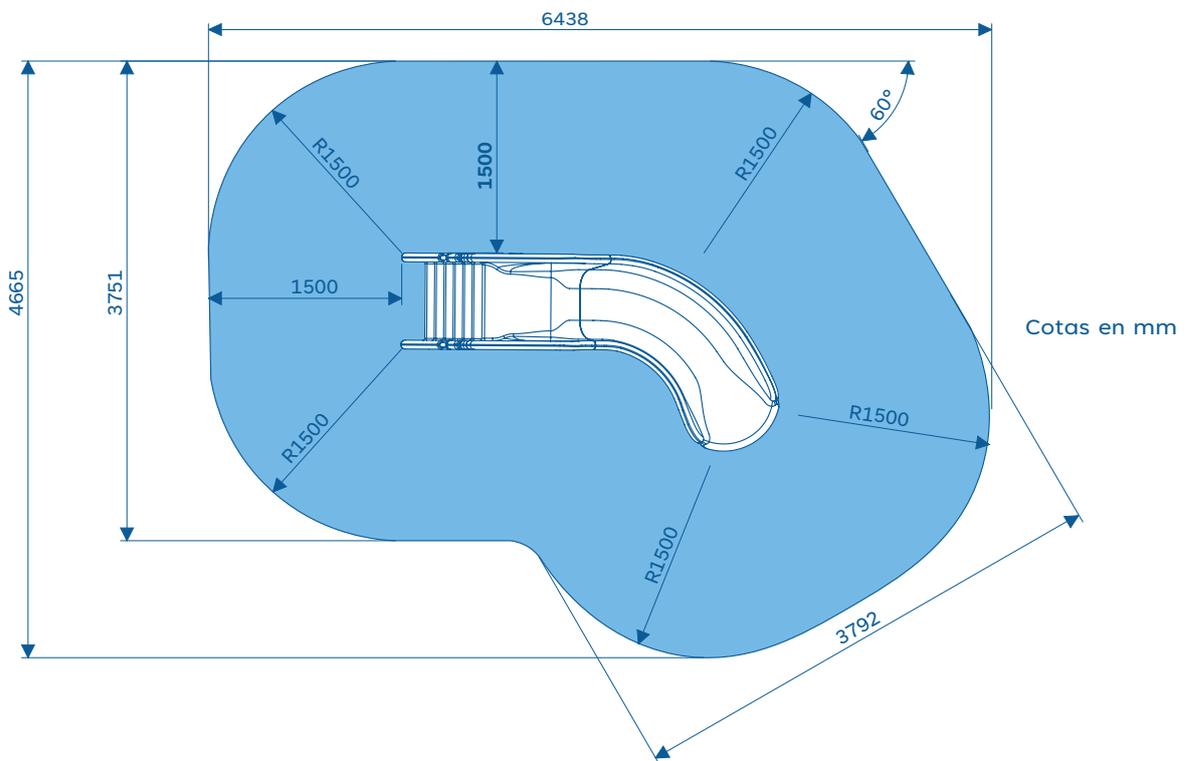


Información sobre instalación

INSTALACIÓN EN PISCINAS

No instale o utilice este tobogán si no se cumplen las distancias de seguridad indicadas en los siguientes gráficos:

h	d Mínimo
250 mm	375 mm
300 mm	450 mm
400 mm	600 mm
500 mm	750 mm
600 mm	900 mm
700 mm	1.050 mm

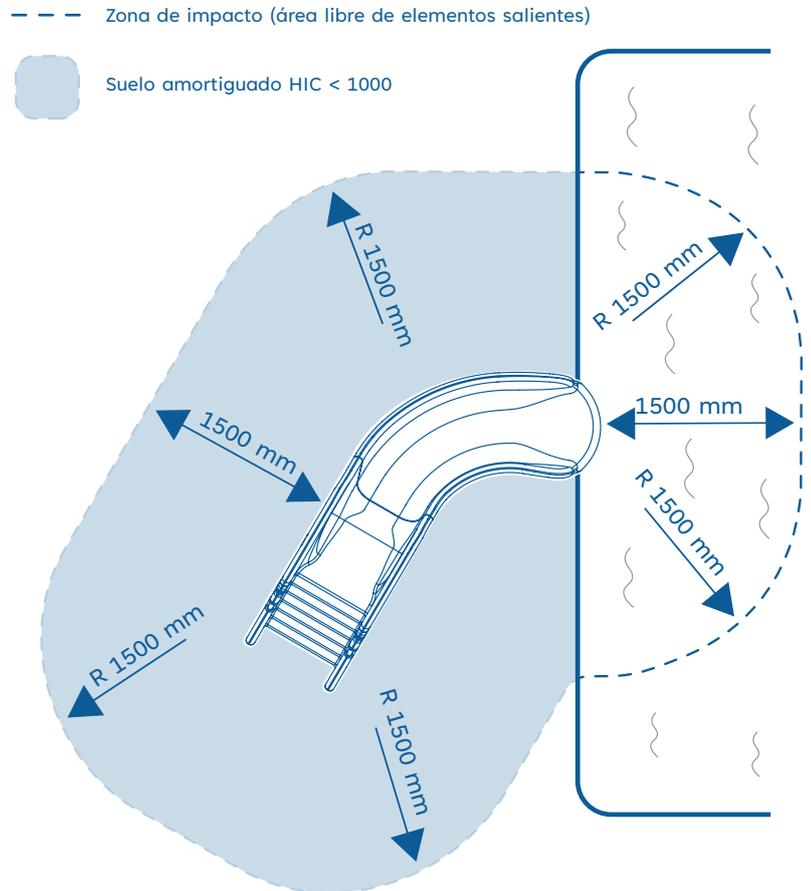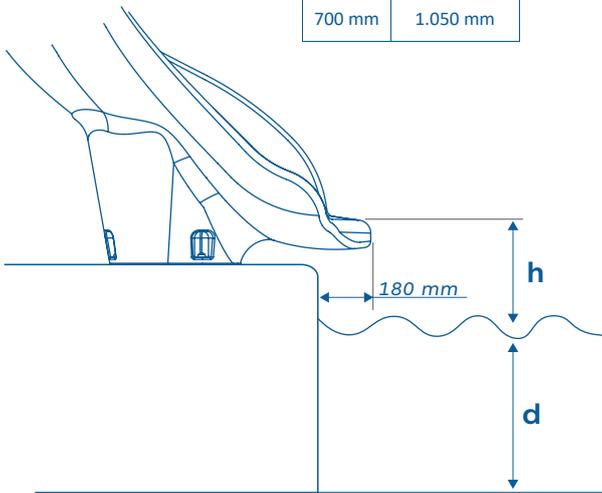

INSTALACIÓN EN SPRAY PARK

No instale o utilice este tobogán si no se cumplen las distancias de seguridad indicadas en el siguiente gráfico:

--- Zona de impacto (área libre de elementos salientes)

● Suelo amortiguado HIC < 1000

